



Modello - Model
Maniglia a tirare in battuta per scorrevoli
Edge pull for sliding doors

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Maniglia con leva a tirare per applicazione in battuta su porte scorrevoli. La maniglia è realizzata completamente in **acciaio inox AISI 316** con una satinatura leggera ed elegante.

Edge pull handle with lever for sliding doors. The handle is made completely in stainless steel AISI 316, with a light and elegant satin finish.

UTILIZZO / USE

La maniglia viene utilizzata specialmente nelle porte scorrevoli in alluminio. La compattezza del meccanismo posteriore, permette l'installazione anche quando il telaio della porta è stretto e quindi quando il vetro arriva quasi fino al limite della porta stessa. E' utile quando la porta si trova in posizione aperta, sovrapposta alla parte fissa della vetrata, e non c'è modo di accedere alla maniglia incassata. Tirando la leva, quest'ultima, consentendo una presa sicura, favorirà l'uscita della porta, il cui accostamento definitivo allo stipite avverrà per mezzo della maniglia a incasso posta frontalmente. La presenza di una molla robusta, consente alla leva di rientrare in sede automaticamente, evitando così il rischio che la stessa venga dimenticata dall'utilizzatore in posizione aperta.


The handle is used specially in the aluminium sliding doors. The compact fit of the rear mechanism, permit to install the device even when the frame is slim and the glass is real close to the edge of the door. It's useful when the door is in the open position, overlapped with its fix part and there's no way to catch the flush pull handle. Pulling, the lever -that allow a safe grip- helps the sliding out of the door, that will be definitively pull close to the frame by the flush pull handle. The presence of a strong spring, permit to lever to reenter inside the frame automatically, avoiding the risk that it is forgotten, by the user, in the ope position.

MONTAGGIO / MONTAGE

Il montaggio è rapido, in quanto, dopo aver effettuato una fresata in corrispondenza della battuta della porta (vedi istruzioni di montaggio nella confezione), basterà incassare il dispositivo e avvitare con le due viti poste nella piastra frontale (viteria in dotazione).

The mountage is fast. After have cutted the profile by the edge of the door (see technical drawings inside the pack), just screw the device on the frontal plate (by two screws supplied).

DATI TECNICI E CODICI / TECHNICAL DATA AND CODES

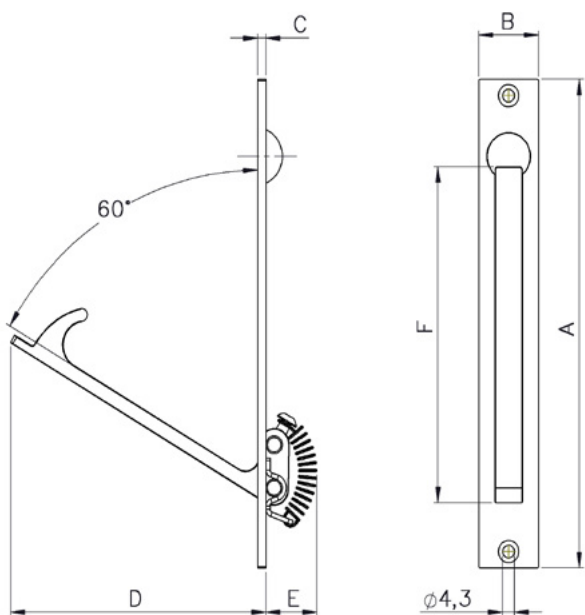

CODICE CODE	€	MISURE (mm) MEASURES (mm)						PACK Pcs
		A	B	C	D	E	F	
FMA 0019201 6C	32,50	165	22	3	90	30	111	1

